


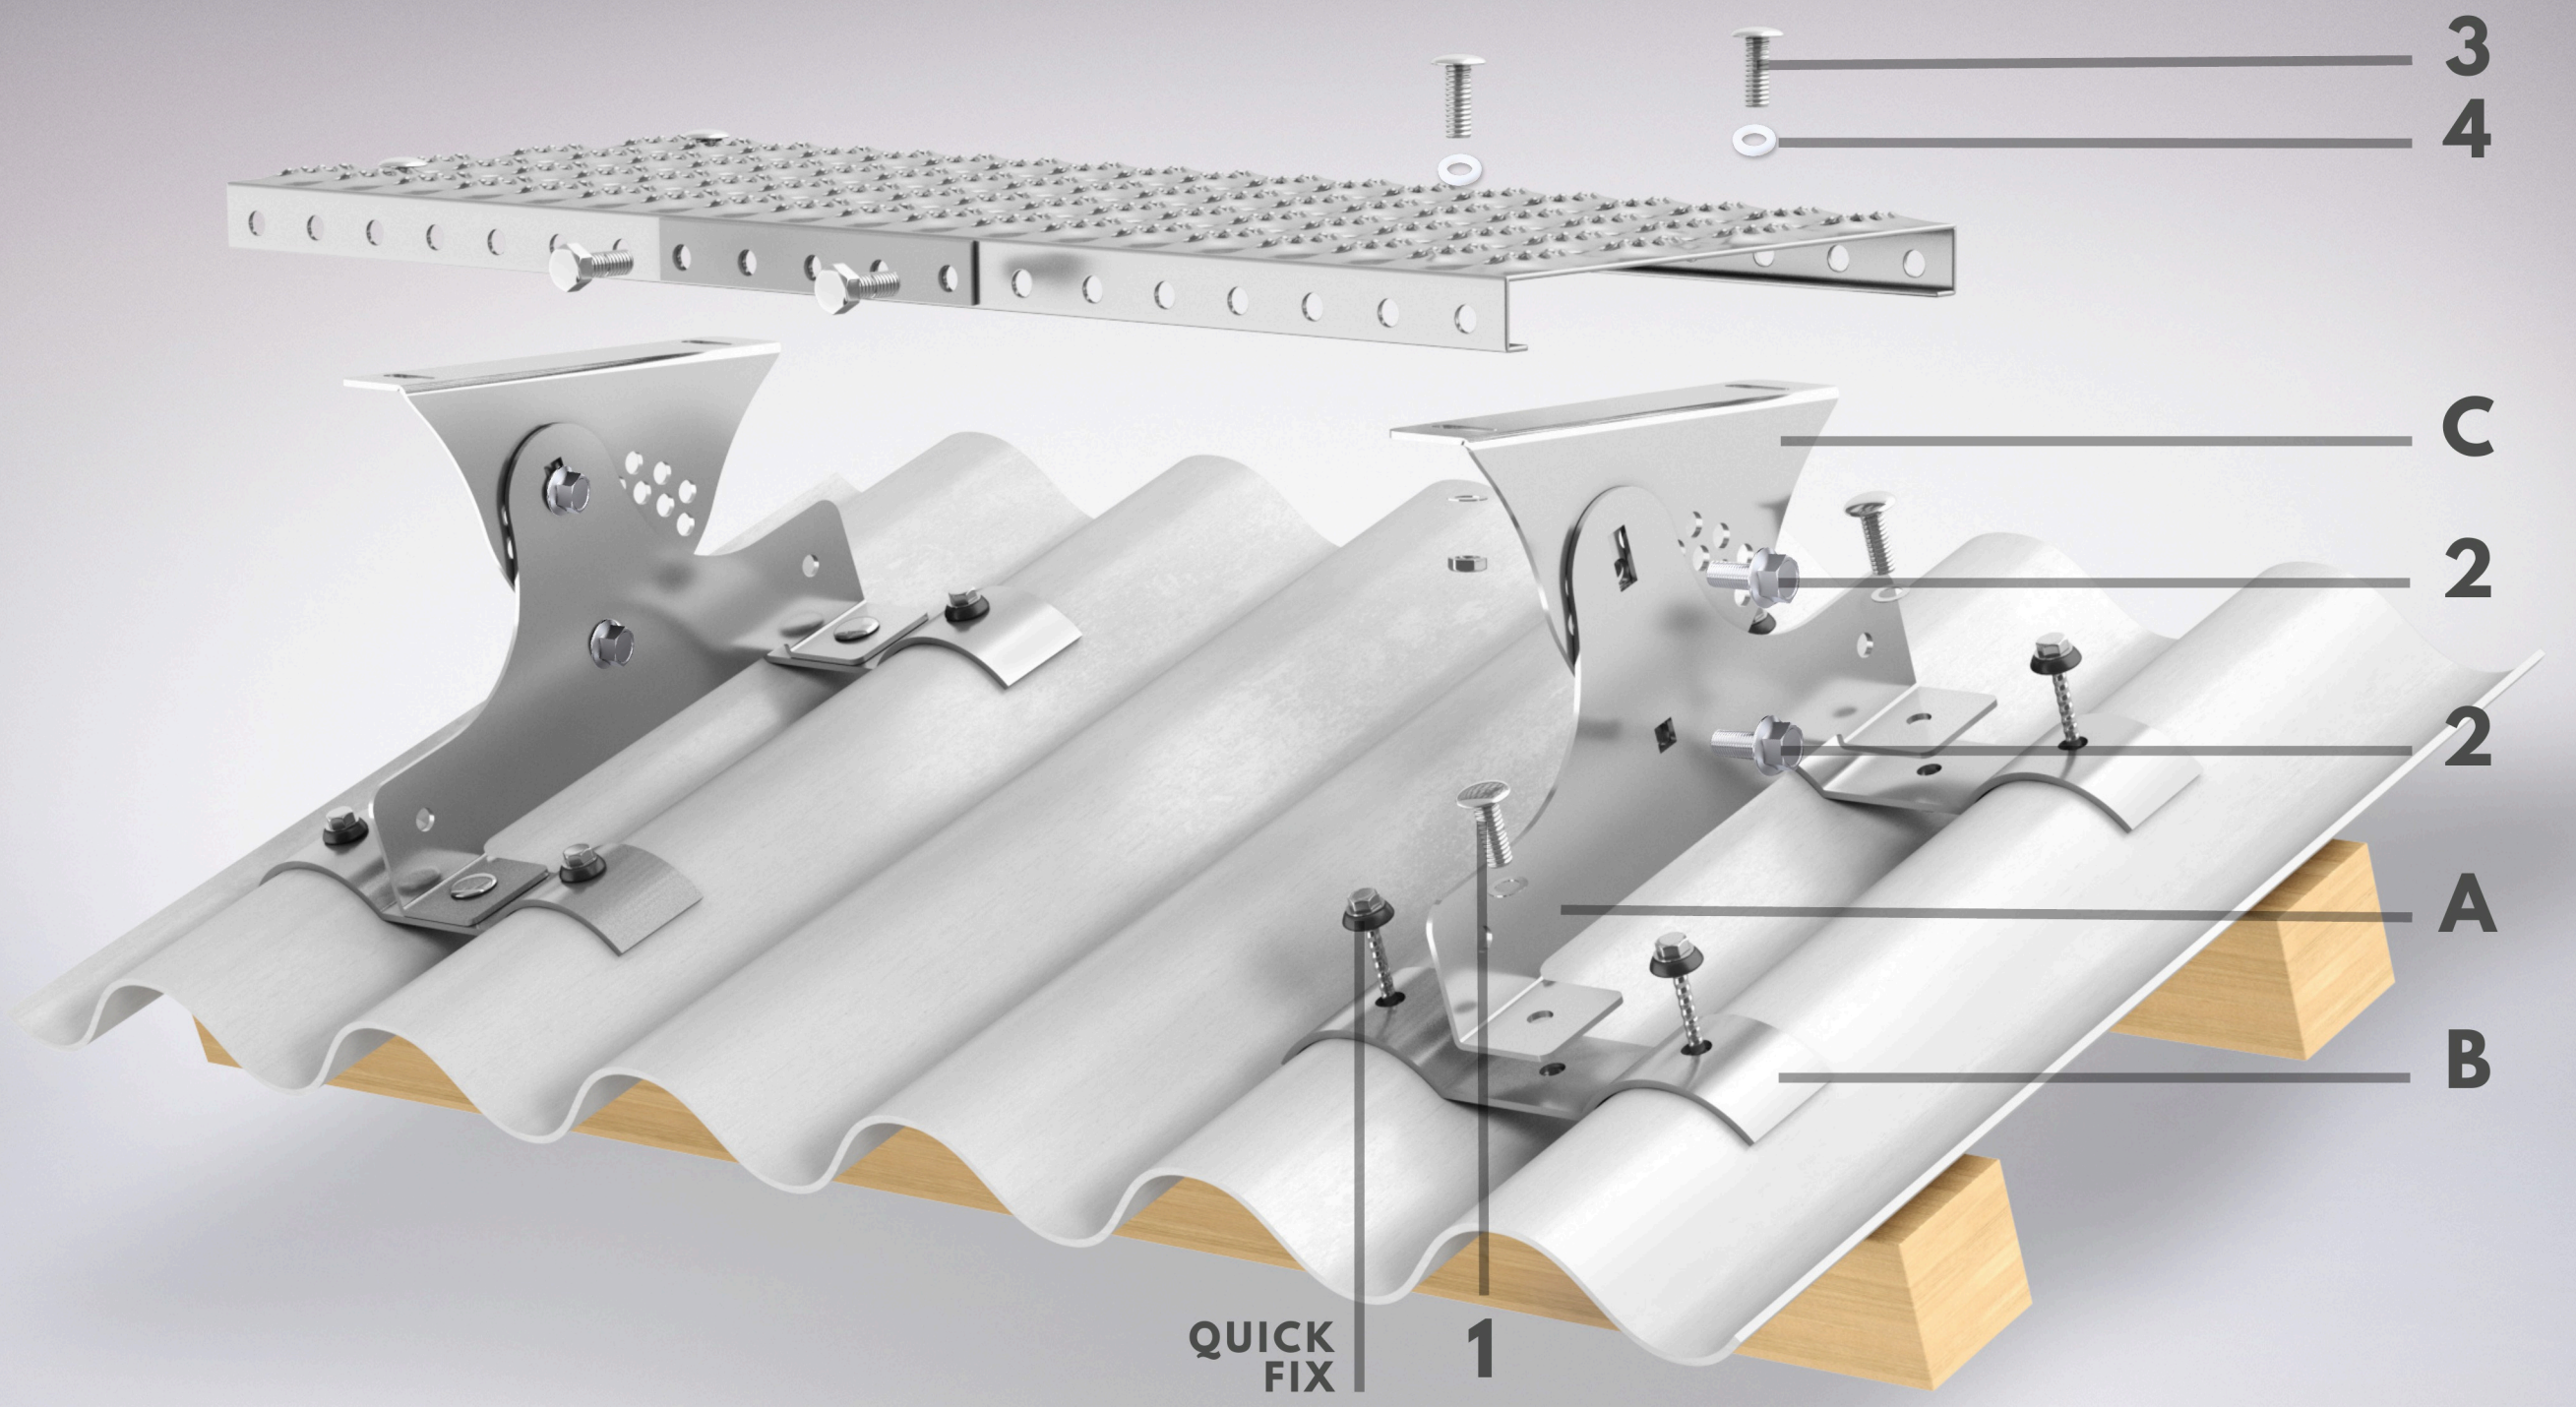

OLUKLU LEVHALAR

ÜRÜN KODU: SB1005-7, SB3005-7, SB4005-7

1. Ana konsolu **A**, iki adet destek elemanı **B** ile birlikte **1** no'lu vidaları (8x20) kullanarak vidalıyoruz.
2. Destek elemanlarını **B**, levhanın altında bulunan ahşap veya çelik konstrüksiyona, oluk tepesinden geçirerek vidalıyoruz. Montajı 6,4×110 (ahşap için) ve 6,3×90 (çelik için) vidalarla – Quick Fix montaj sistemi ile – yapıyoruz. Vidaları takmadan önce 5 mm çapında ön delik açılması önerilir.
3. Platform beşiğini **C**, ana konsolun **A** arkasına **2** no'lu flanşlı civatayla (8x20) vidalıyoruz.
4. Platformun yatay konuma gelmesi için uygun deliği seçtikten sonra beşiği **C**, ana konsola **A** **2** no'lu civatayla (8x20) vidalıyoruz.
5. Konsollar arasındaki maksimum mesafe 800 mm'yi geçmemelidir. Uzun platformların veya yürüme yollarının montajında konsollar her ikinci kenete monte edilebilir.
6. Platformu beşiğe üstten iki adet **3** no'lu torx civatayla (8x25) vidalıyoruz. Sıkma sırasında platformun zarar görmemesi için önce **4** no'lu teflon pulu takıyoruz. Alttan geniş pul takıp somunla sıkıyoruz.
7. Baca temizleme platformlarının birleştirilmesini iki adet sistem bağlantı elemanı ile yapıyoruz.

Baca temizleme platformları projeye uygun olarak ve baca temizleyicisi ile mutabık kalınarak monte edilmelidir.
Tüm çatı üzeri geçiş elemanları PN-EN 516:2006 standardında belirlenen kriterlere göre üretilmiştir.



OLUKLU LEVHALAR

ÜRÜN KODU : SB1005-7, SB3005-7, SB4005-7

1.  Ana konsol **A**, iki adet destek elemanı **B** ile birlikte **1** no'lu vidalar (8x20) kullanılarak sabitlenir.
2.  Destek elemanları **B**, levhanın altında bulunan ahşap veya çelik konstrüksiyona, oluk tepesinden geçirilerek vidalanır. Montaj, Quick Fix sistem vidalarıyla yapılır: 6,4×110 (ahşap için) ve 6,3×90 (çelik için). Vidalamadan önce 5 mm çapında ön delik açılması önerilir.
3.  Platform beşiği **C**, ana konsolun **A** arkasına **2** no'lu flanşlı civatayla (8x20) sabitlenir.
4.  Platformun yatay konumda olmasını sağlayacak uygun delik seçildikten sonra beşik **C**, ana konsola **A** ikinci bir **2** no'lu civatayla (8x20) sabitlenir.
5.  Konsollar arasındaki maksimum mesafe 800 mm'yi aşmamalıdır. Daha uzun platformlarda veya sürekli çatı geçiş yollarında konsollar her ikinci bağlantı noktasına monte edilebilir.
6.  Platform, beşiğe üstten iki adet **3** no'lu torx civatayla (8x25) sabitlenir. Sıkma sırasında platformun zarar görmemesi için önce civataya **4** no'lu teflon pul takılır. Alttan geniş bir pul eklenir ve somunla sıkılır.
7.  Platformların birbirine bağlanması iki adet sistem bağlantı elemanı ile yapılır.

Baca temizleme platformları projeye uygun olarak ve baca temizleyicisi ile mutabık kalınarak monte edilmelidir.

Tüm çatı üzeri geçiş elemanları PN EN 516:2006 standardında belirlenen kriterlere göre üretilmiştir.