


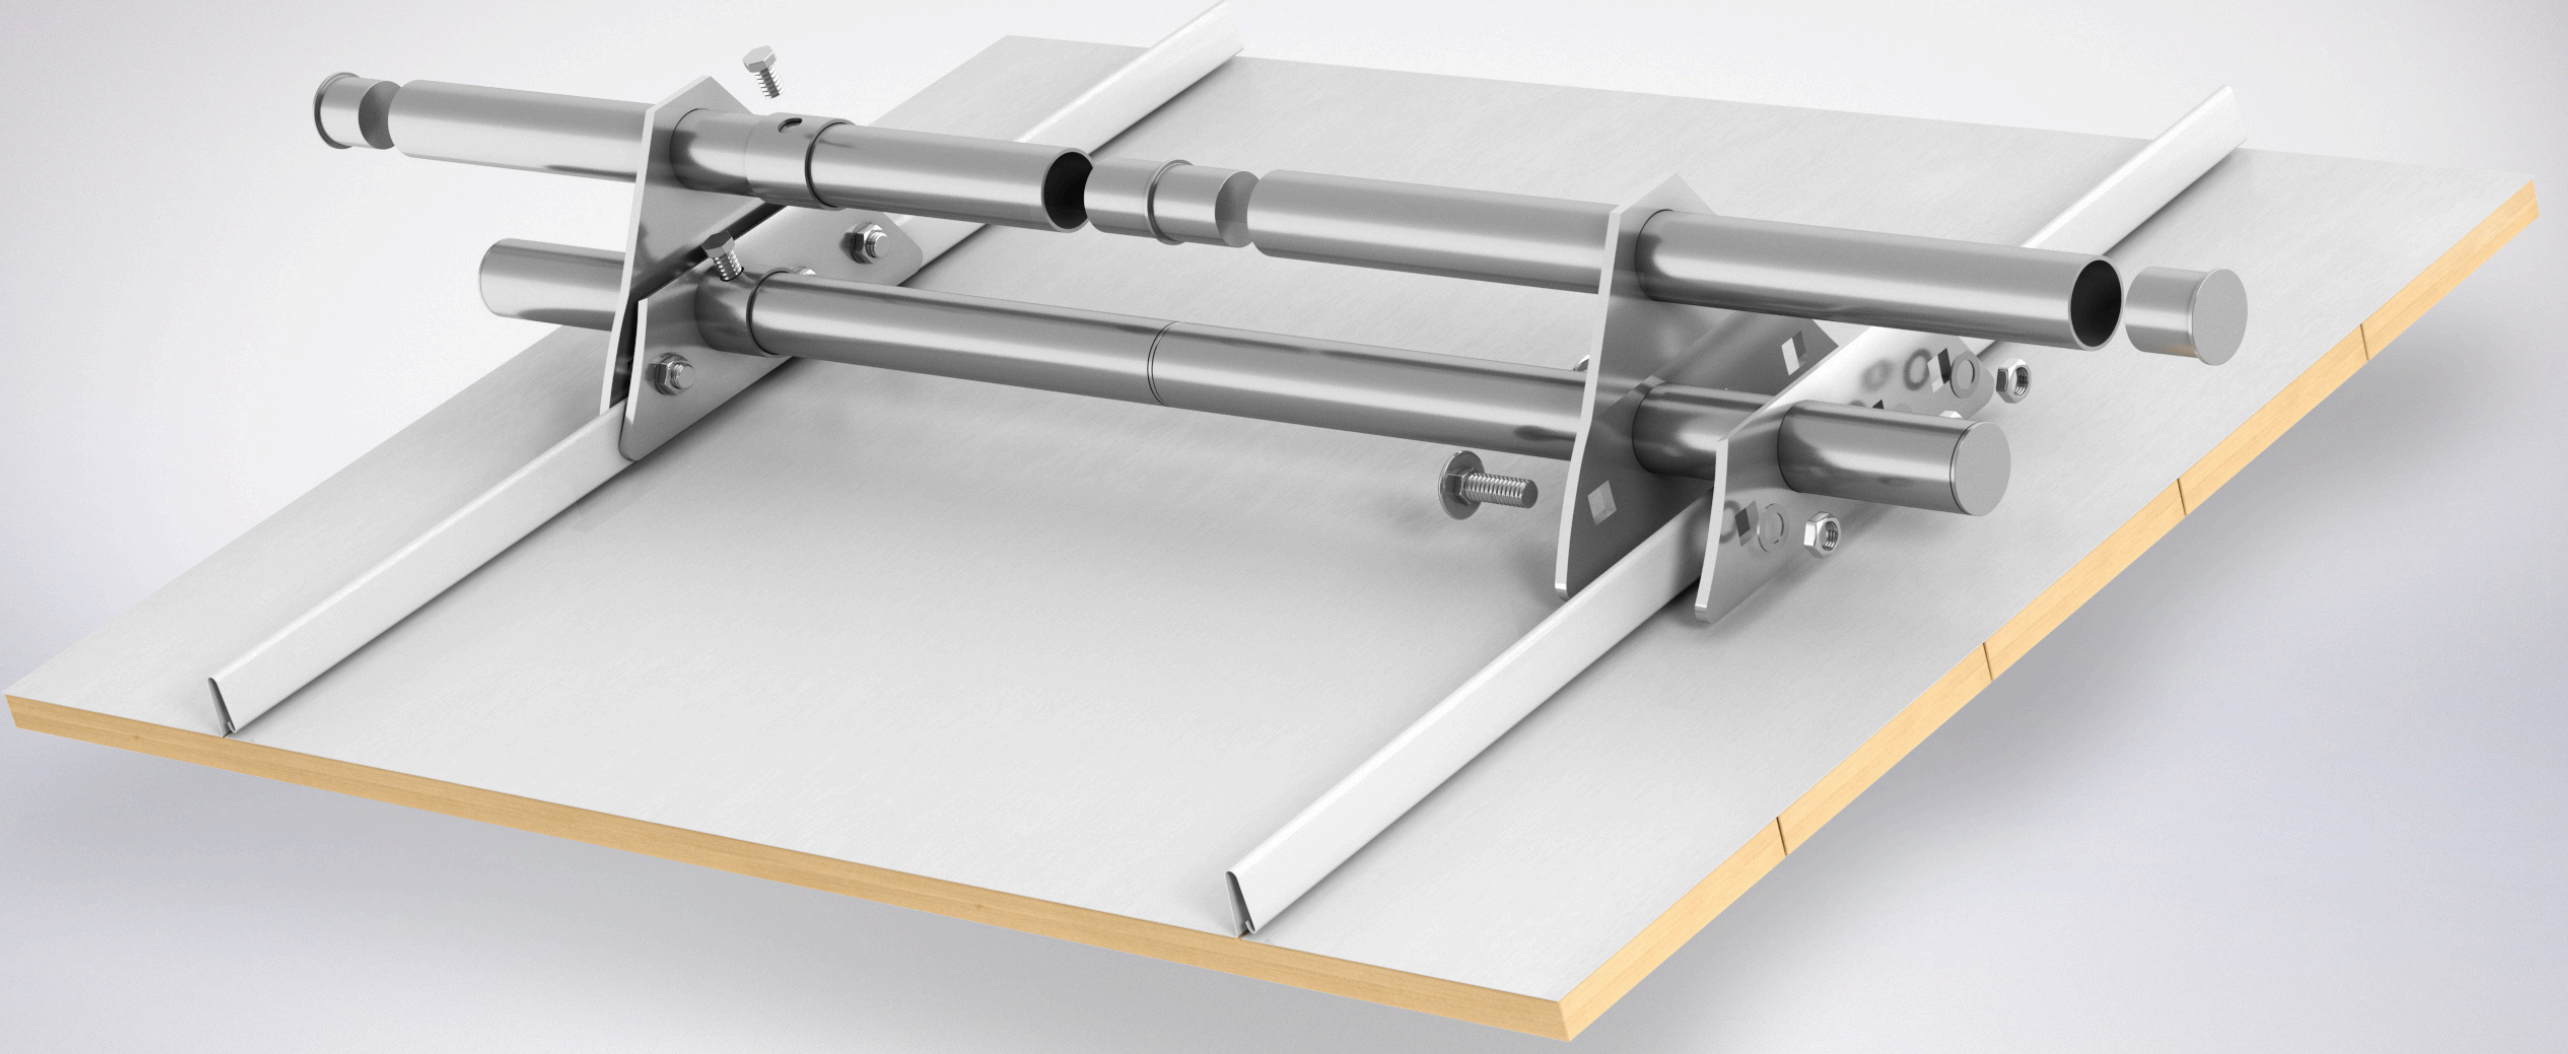

DİK KENET

ÜRÜN KODU: AL0002, CU0002

1. **A** elemanını, sıkıştırma elemanı **B** ile üç adet **1** no'lu vida (10x30) kullanarak birbirine vidalayın.
2. Konsolu, duvar üstü kirişinin (murlat) üzerine veya hemen üstüne monte edin.
3. Monte edilen konsolun alt kenarı, çatı kaplamasının yaklaşık 7 - 10 mm üzerinde bulunmalıdır.
4. Konsollar arasındaki maksimum mesafe 600 mm'dir.
5. Çatı eğiminin yüksek olduğu (40°'nin üzerinde) durumlarda veya 8 m'den uzun çatı yüzeylerinde iki sıra kar tutucu boru kullanılmalıdır.
6. Boruların daha uzun bölümler hâlinde birleştirilmesi durumunda **C** sistem bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
7. Kenar konsolundan boru ucuna kadar olan maksimum mesafe 300 mm'yi aşamaz.
8. Borunun konsollar içinde kaymasını önlemek için **D** boru kilitleri kullanılmalıdır. Kilitler, her kenar konsolunun iç tarafında boruya monte edilir. Bu, yalnızca alüminyum sistem için geçerlidir.
9. Boru uçları **E** kapağı ile kapatılmalıdır.

Tüm konsollar 5 mm kalınlığında 6060T6 alüminyumdan veya 5 mm CuETP z4 bakırdan üretilmiştir. Montaj talimatındaki kurallara uyulması, yapılan işin doğru kalitede olmasını sağlar ve çatı üzerinde ve altında güvenliği artırır.

DİK KENETLİ ÇATI KAPLAMASI

ÜRÜN KODU : AL0002, CU0002

-  **A** elemanını, sıkıştırma elemanı **B** ile üç adet **1** no'lu vida (10x30) kullanarak birbirine vidalayın.
-  Konsolu, duvar üstü kirişinin (murlat) üzerine veya hemen üstüne monte edin.
-  Monte edilen konsolun alt kenarı, çatı kaplamasının yaklaşık 7-10 mm üzerinde bulunmalıdır.
-  Konsollar arasındaki mesafe 600 mm'yi aşmamalıdır.
-  Çatı eğimi yüksekse (40°'nin üzerinde) veya çatı yüzeyi 8,00 m'den uzunsa iki sıra kar tutucu boru kullanın.
-  Boruları daha uzun bölümler hâlinde birleştirirken **C** sistem bağlantı elemanlarını kullanın.
-  Kenar konsolundan boru ucuna kadar olan maksimum mesafe 300 mm'yi aşmamalıdır.
-  Borunun konsollar içinde kaymasını önlemek için **D** boru kilitlerini kullanın. Kilitler, her kenar konsolunun iç tarafında boruya monte edilir. Bu, yalnızca alüminyum sistem için geçerlidir.
-  Boru uçları **E** kapağı ile kapatılmalıdır.