


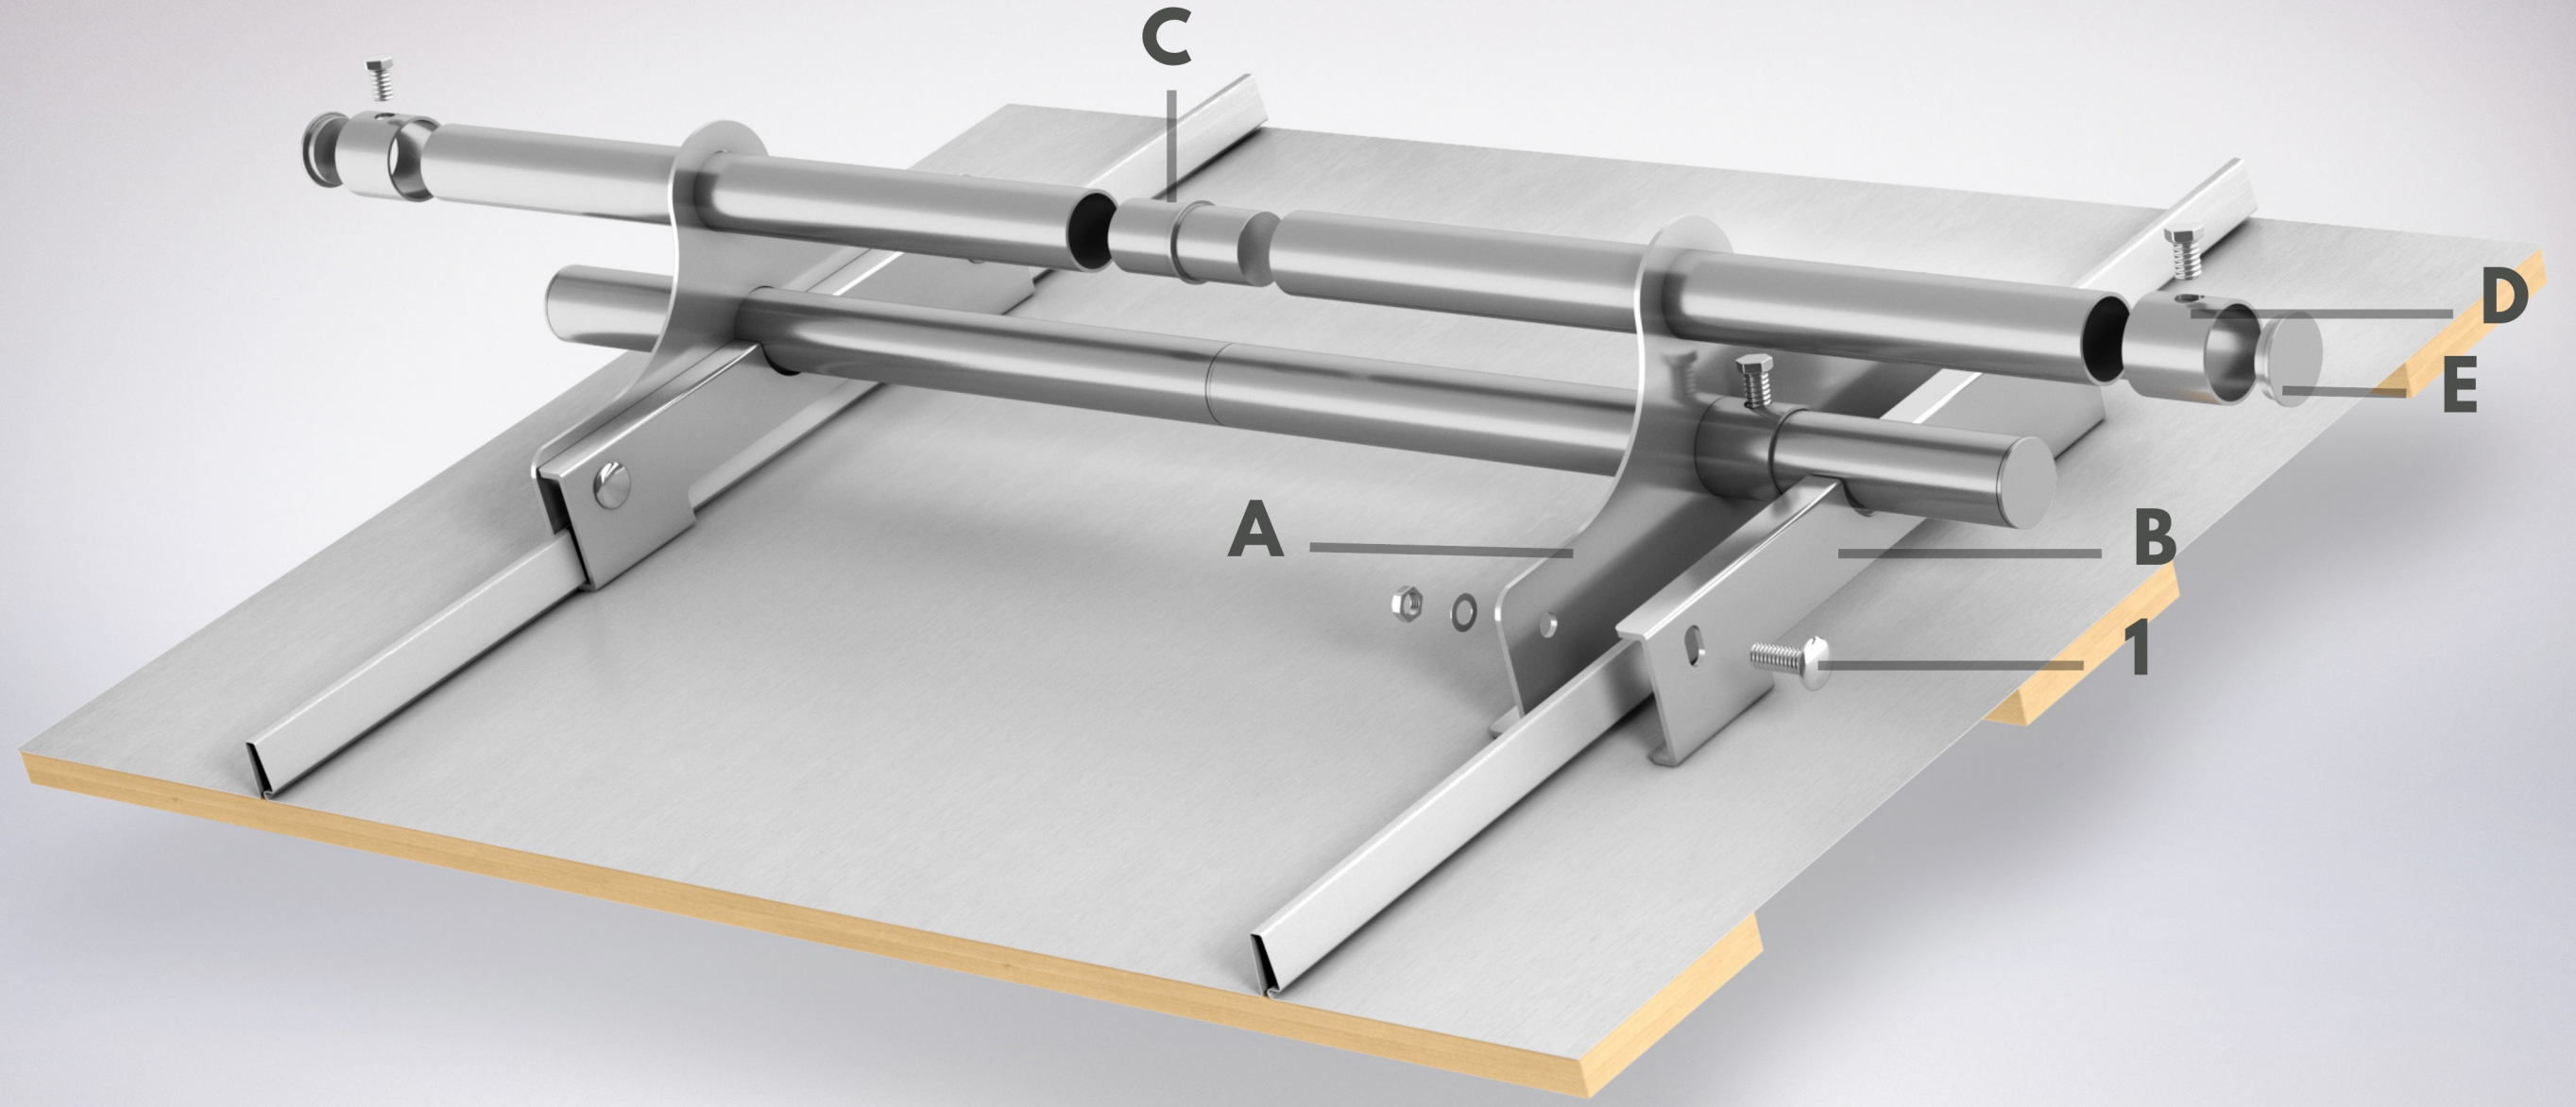

PANEL VE DİK KENETLİ SACLAR

ÜRÜN KODU: SB0001, SB0002, SB0201, SB0301

1. Ana konsolu **A**, sıkıştırma elemanı **B** ile iki adet **1** no'lu vidayla (8x35) birbirine vidalıyoruz.
2. Sıkıştırma elemanının alt kenarının maksimum yüksekliği, sactan kıvrılmış kenedin altında kalmalıdır.
3. Konsollar arasındaki mesafe 600 mm'yi geçemez.
4. Çatı eğiminin fazla olduğu (40°'nin üzerinde) durumlarda veya 8,00 m'den uzun çatı yüzeylerinde iki sıra kar tutucu boru kullanılmalıdır.
5. Boruların daha uzun bölümler hâlinde birleştirilmesi durumunda **C** sistem bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
6. Kenar konsolundan boru ucuna kadar olan maksimum mesafe 300 mm'yi geçemez.
7. Boruların konsollar içinde kaymasını önlemek için **D** boru kilidi kullanılmalıdır. Kilitler, her kenar konsolunun dış tarafına monte edilir.
8. Boru uçları **E** kapağı ile kapatılmalıdır.

Montaj talimatındaki kurallara uyulması, yapılan işin doğru kalitede olmasını sağlar ve çatı üzerinde ve altında güvenliği artırır.

PANEL VE DİK KENETLİ ÇATI SACLARI

ÜRÜN KODU : SB0001, SB0002, SB0201, SB0301

1.  Ana konsol **A**, sıkıştırma elemanı **B** ile iki adet **1** no'lu vida (8x35) kullanılarak birbirine vidalanır.
2.  Sıkıştırma elemanının alt kenarının maksimum yüksekliği, sactan kıvrılmış kenedin altında kalmalıdır.
3.  Konsollar arasındaki mesafe 600 mm'yi aşmamalıdır.
4.  Çatı eğimi yüksekse (40°'nin üzerinde) veya çatı yüzeyi 8,00 m'den uzunsa iki sıra kar tutucu boru kullanın.
5.  Boruları daha uzun bölümler hâlinde birleştirirken **C** sistem bağlantı elemanlarını kullanın.
6.  Kenar konsolundan boru ucuna kadar olan maksimum mesafe 300 mm'yi aşmamalıdır.
7.  Boruların konsollar içinde kaymasını önlemek için **D** boru kilitlerini kullanın. Kilitler, her kenar konsolunun dış tarafında boruya monte edilir.
8.  Boru uçları **E** kapağı ile kapatılmalıdır.

Montaj talimatındaki kurallara uyulması, yapılan işin doğru kalitede olmasını sağlar ve çatı üzerinde ve altında güvenliği artırır.