


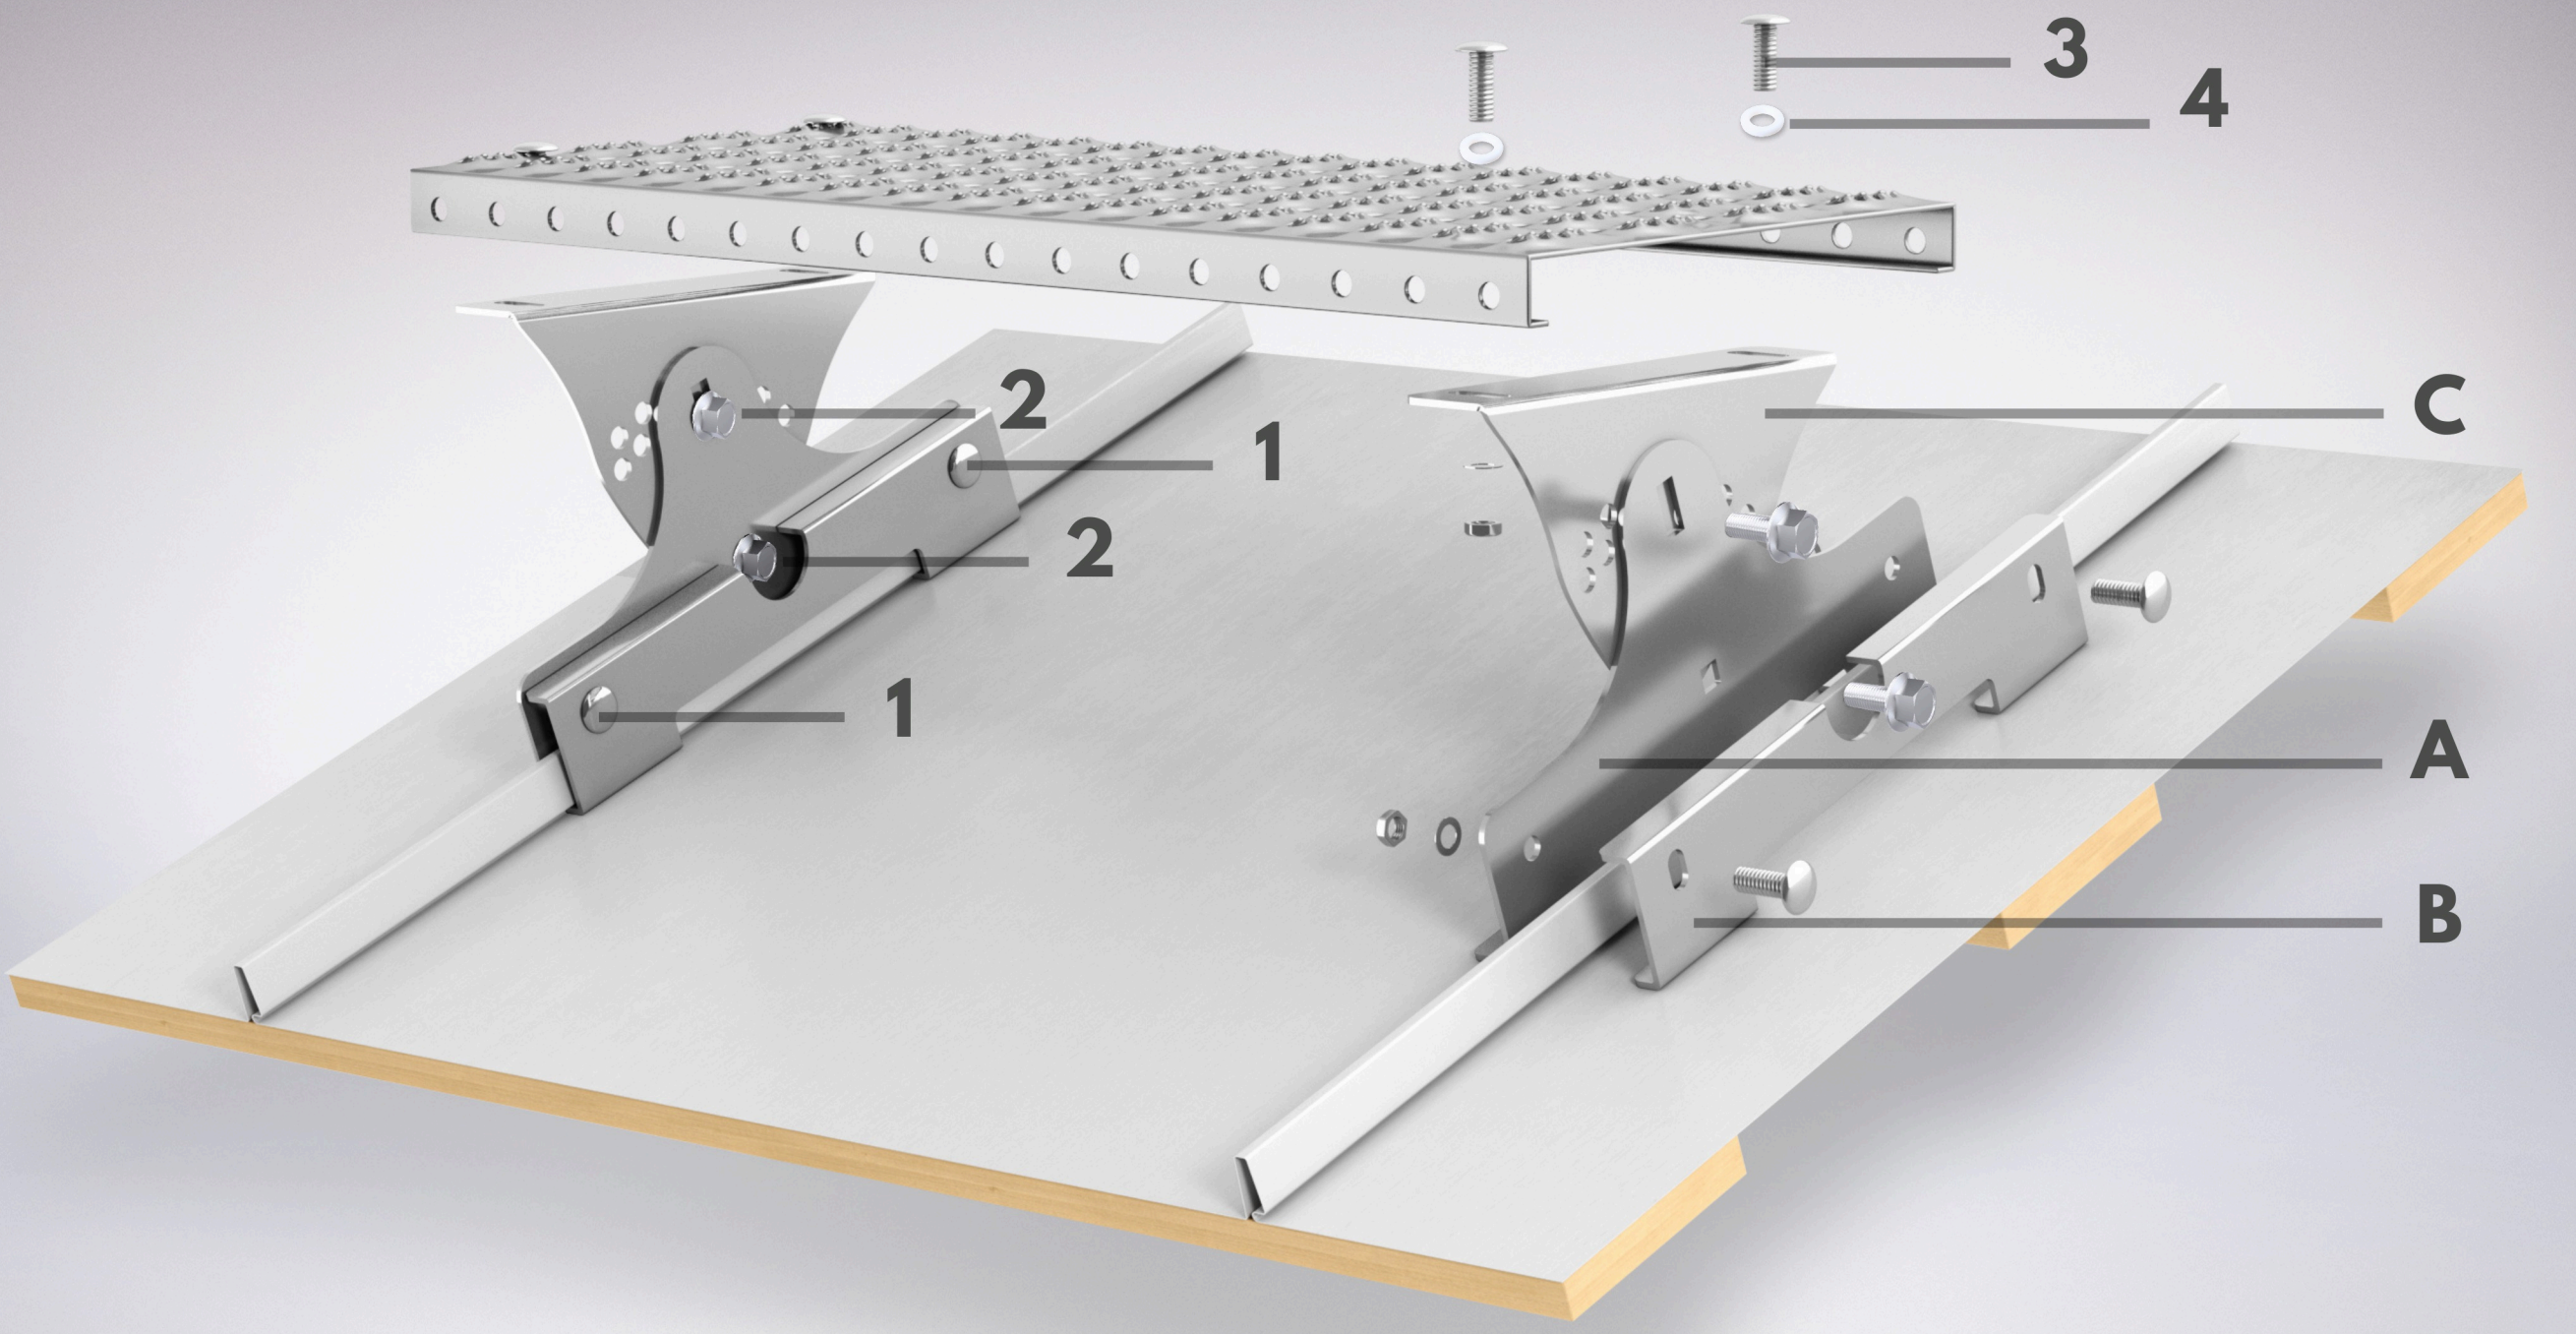

PANEL VE DİK KENETLİ SACLAR

ÜRÜN KODU: SB1001, SB1002, SB3001, SB3002

1. Ana konsolu **A**, sıkıştırma elemanı **B** ile iki adet **1** no'lu tırtıllı (kilit başlı) civatayla (8x35) birbirine vidalıyoruz.
2. Sıkıştırma elemanının alt kenarının maksimum yüksekliği, sactan kıvrılmış kenedin altında kalmalıdır.
3. Platform beşiğini **C**, ana konsolun **A** arkasına **2** no'lu flanşlı civatayla (8x20) vidalıyoruz.
4. Platformun yatay konuma gelmesi için uygun deliği seçtikten sonra beşiği, ana konsola **A** **2** no'lu civatayla (8x20) vidalıyoruz.
5. Konsollar arasındaki maksimum mesafe 600 mm'yi geçmemelidir. Uzun platformların veya yürüme yollarının montajında konsollar her ikinci kenete monte edilebilir.
6. Platformu beşiğe üstten iki adet **3** no'lu torx civatayla (8x25) vidalıyoruz. Sıkma sırasında platformun zarar görmemesi için önce **4** no'lu teflon pulu takıyoruz. Altan geniş pul takıp somunla sıkıyoruz.
7. Baca temizleme platformlarının birleştirilmesini iki adet sistem bağlantı elemanı ile yapıyoruz.

Baca temizleme platformları projeye uygun olarak ve baca temizleyicisi ile mutabık kalınarak monte edilmelidir. Tüm çatı üzeri geçiş elemanları PN-EN 516:2006 standardında belirlenen kriterlere göre üretilmiştir.

🇹🇷 PANEL VE DİK KENETLİ ÇATI SACLARI

ÜRÜN KODU : SB1001, SB1002, SB3001, SB3002

1. 🇹🇷 Ana konsol **A**, sıkıştırma elemanına **B** iki adet **1** no'lu tırtıllı civata (8x35) ile civatalanır.
2. 🇹🇷 Sıkıştırma elemanının alt kenarının maksimum yüksekliği, sactan kıvrılmış kenedin altında kalmalıdır.
3. 🇹🇷 Platform beşiği **C**, konsolun **A** arkasına **2** no'lu flanşlı civatayla (8x20) sabitlenir.
4. 🇹🇷 Platformun yatay konuma gelmesi için uygun delik seçildikten sonra beşik, ana konsola **A** **2** no'lu flanşlı civatayla (8x20) sabitlenir.
5. 🇹🇷 Konsollar arasındaki maksimum mesafe 600 mm'yi aşmamalıdır. Uzun platformların veya geçiş yollarının montajında konsollar her ikinci kenete monte edilebilir.
6. 🇹🇷 Platform, beşiğe üstten iki adet **3** no'lu torx civatayla (8x25) sabitlenir. Sıkma sırasında platformun zarar görmemesi için önce civataya **4** no'lu teflon pul takılır. Alttan geniş bir pul eklenir ve somunla sıkılır.
7. 🇹🇷 Platformların birbirine bağlanması iki adet sistem bağlantı elemanı ile yapılır.

Baca temizleme platformları projeye uygun olarak ve baca temizleyicisi ile mutabık kalınarak monte edilmelidir.

Tüm çatı üzeri geçiş elemanları PN EN 516:2006 standardında belirlenen kriterlere göre üretilmiştir.