


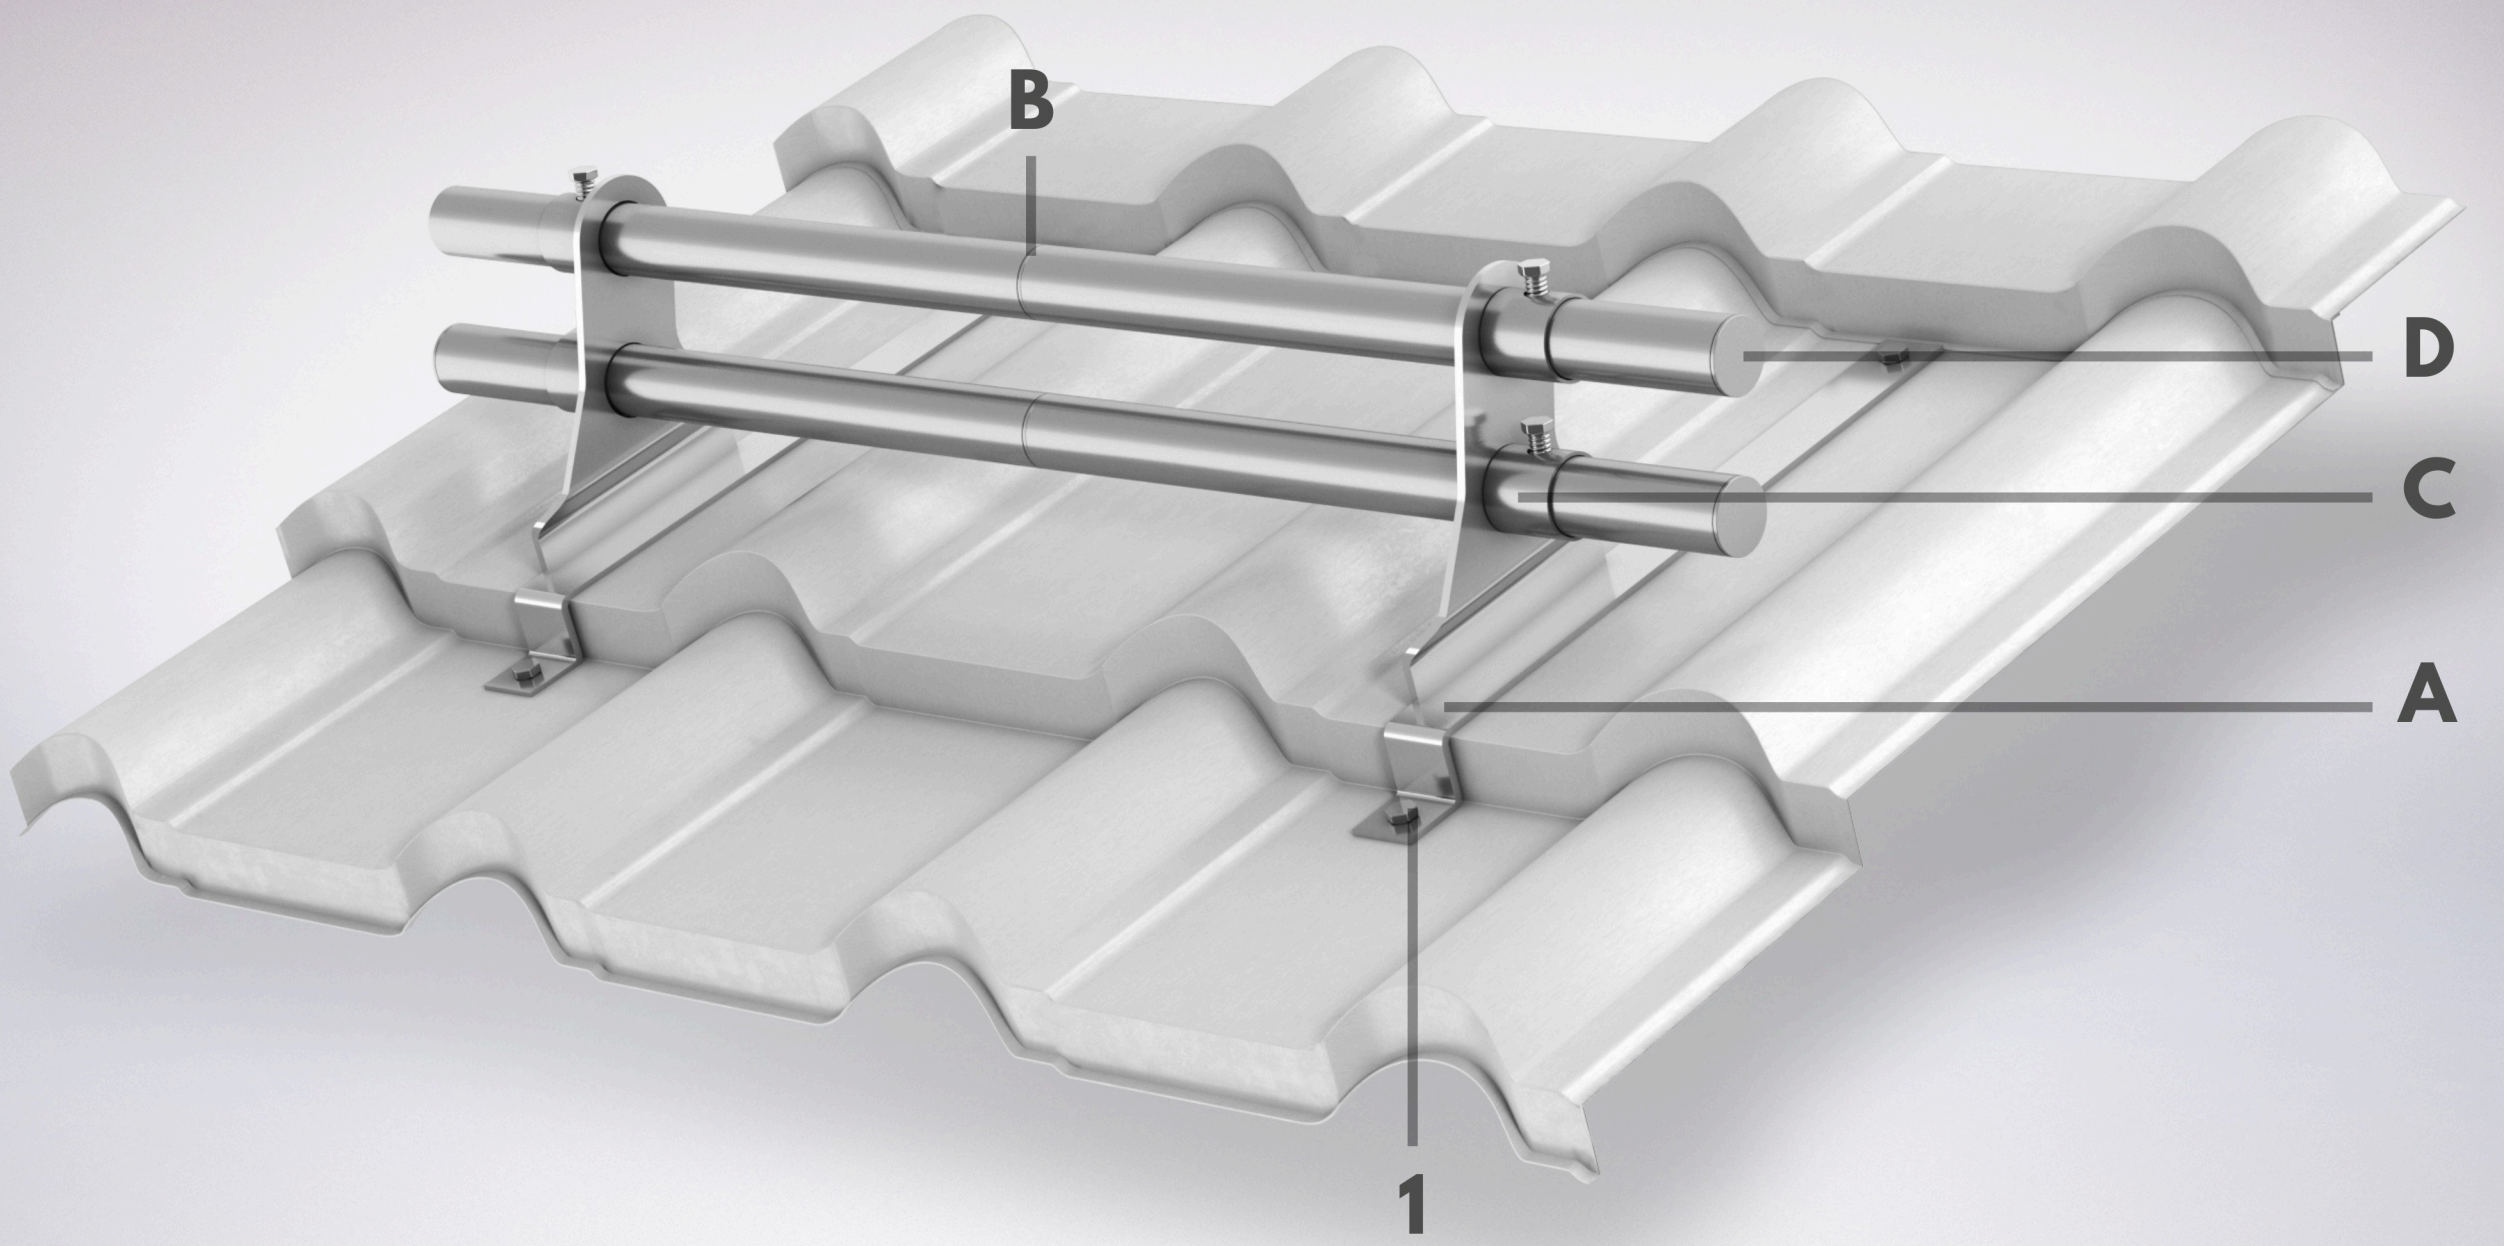

KİREMİT PROFİLLİ SAC

ÜRÜN KODU: SB0010-16, SB0210-16, SB0310-16

1. Ana konsolu **A**, sacın altında bulunan ahşap konstrüksiyona vidalıyoruz. Montajı **1** no'lu vidalarla (4,8x55) yapıyoruz. Vidaları takmadan önce 4 mm çapında delik açılması önerilir.
2. Konsollar arasındaki maksimum mesafe 800 mm'yi geçmemelidir.
3. Çatı eğiminin fazla olduğu (40°'nin üzerinde) durumlarda veya 8 m'den uzun çatı yüzeylerinde iki sıra kar tutucu boru kullanılmalıdır.
4. Boruların daha uzun bölümler hâlinde birleştirilmesi durumunda **B** sistem bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
5. Kenar konsolundan boru ucuna kadar olan maksimum mesafe 300 mm'yi geçemez.
6. Borunun konsollar içinde kaymasını önlemek için **C** boru kilitleri kullanılmalıdır. Kilitler, her kenar konsolunun iç tarafında boruya monte edilir.
7. Boru uçları **D** kapağı ile kapatılmalıdır.

Montaj talimatındaki kurallara uyulması, yapılan işin doğru kalitede olmasını sağlar ve çatı üzerinde ve altında güvenliği artırır.

KİREMİT PROFİLLİ ÇATI SACI

ÜRÜN KODU : SB0010-16, SB0210-16, SB0310-16

1.  Ana konsol **A**, sacın altında bulunan ahşap konstrüksiyona vidalanır. Montaj **1** no'lu vidalarla (4,8x55) yapılır. Vidaları takmadan önce 4 mm çapında delik açılması önerilir.
2.  Konsollar arasındaki maksimum mesafe 800 mm'yi aşmamalıdır.
3.  Eğimi dik olan çatılarda (40°'nin üzerinde) veya 8 m'den uzun çatı yüzeylerinde iki sıra kar tutucu boru kullanılmalıdır.
4.  Boruları daha uzun bölümler hâlinde birleştirirken **B** sistem bağlantı elemanlarını kullanın.
5.  Kenar konsolundan boru ucuna kadar olan maksimum mesafe 300 mm'yi aşmamalıdır.
6.  Borunun konsollar içinde kaymasını önlemek için **C** boru kilitlerini kullanın. Kilitler, her kenar konsolunun iç tarafında boruya monte edilir.
7.  Boru uçları **D** kapağı ile kapatılmalıdır.