


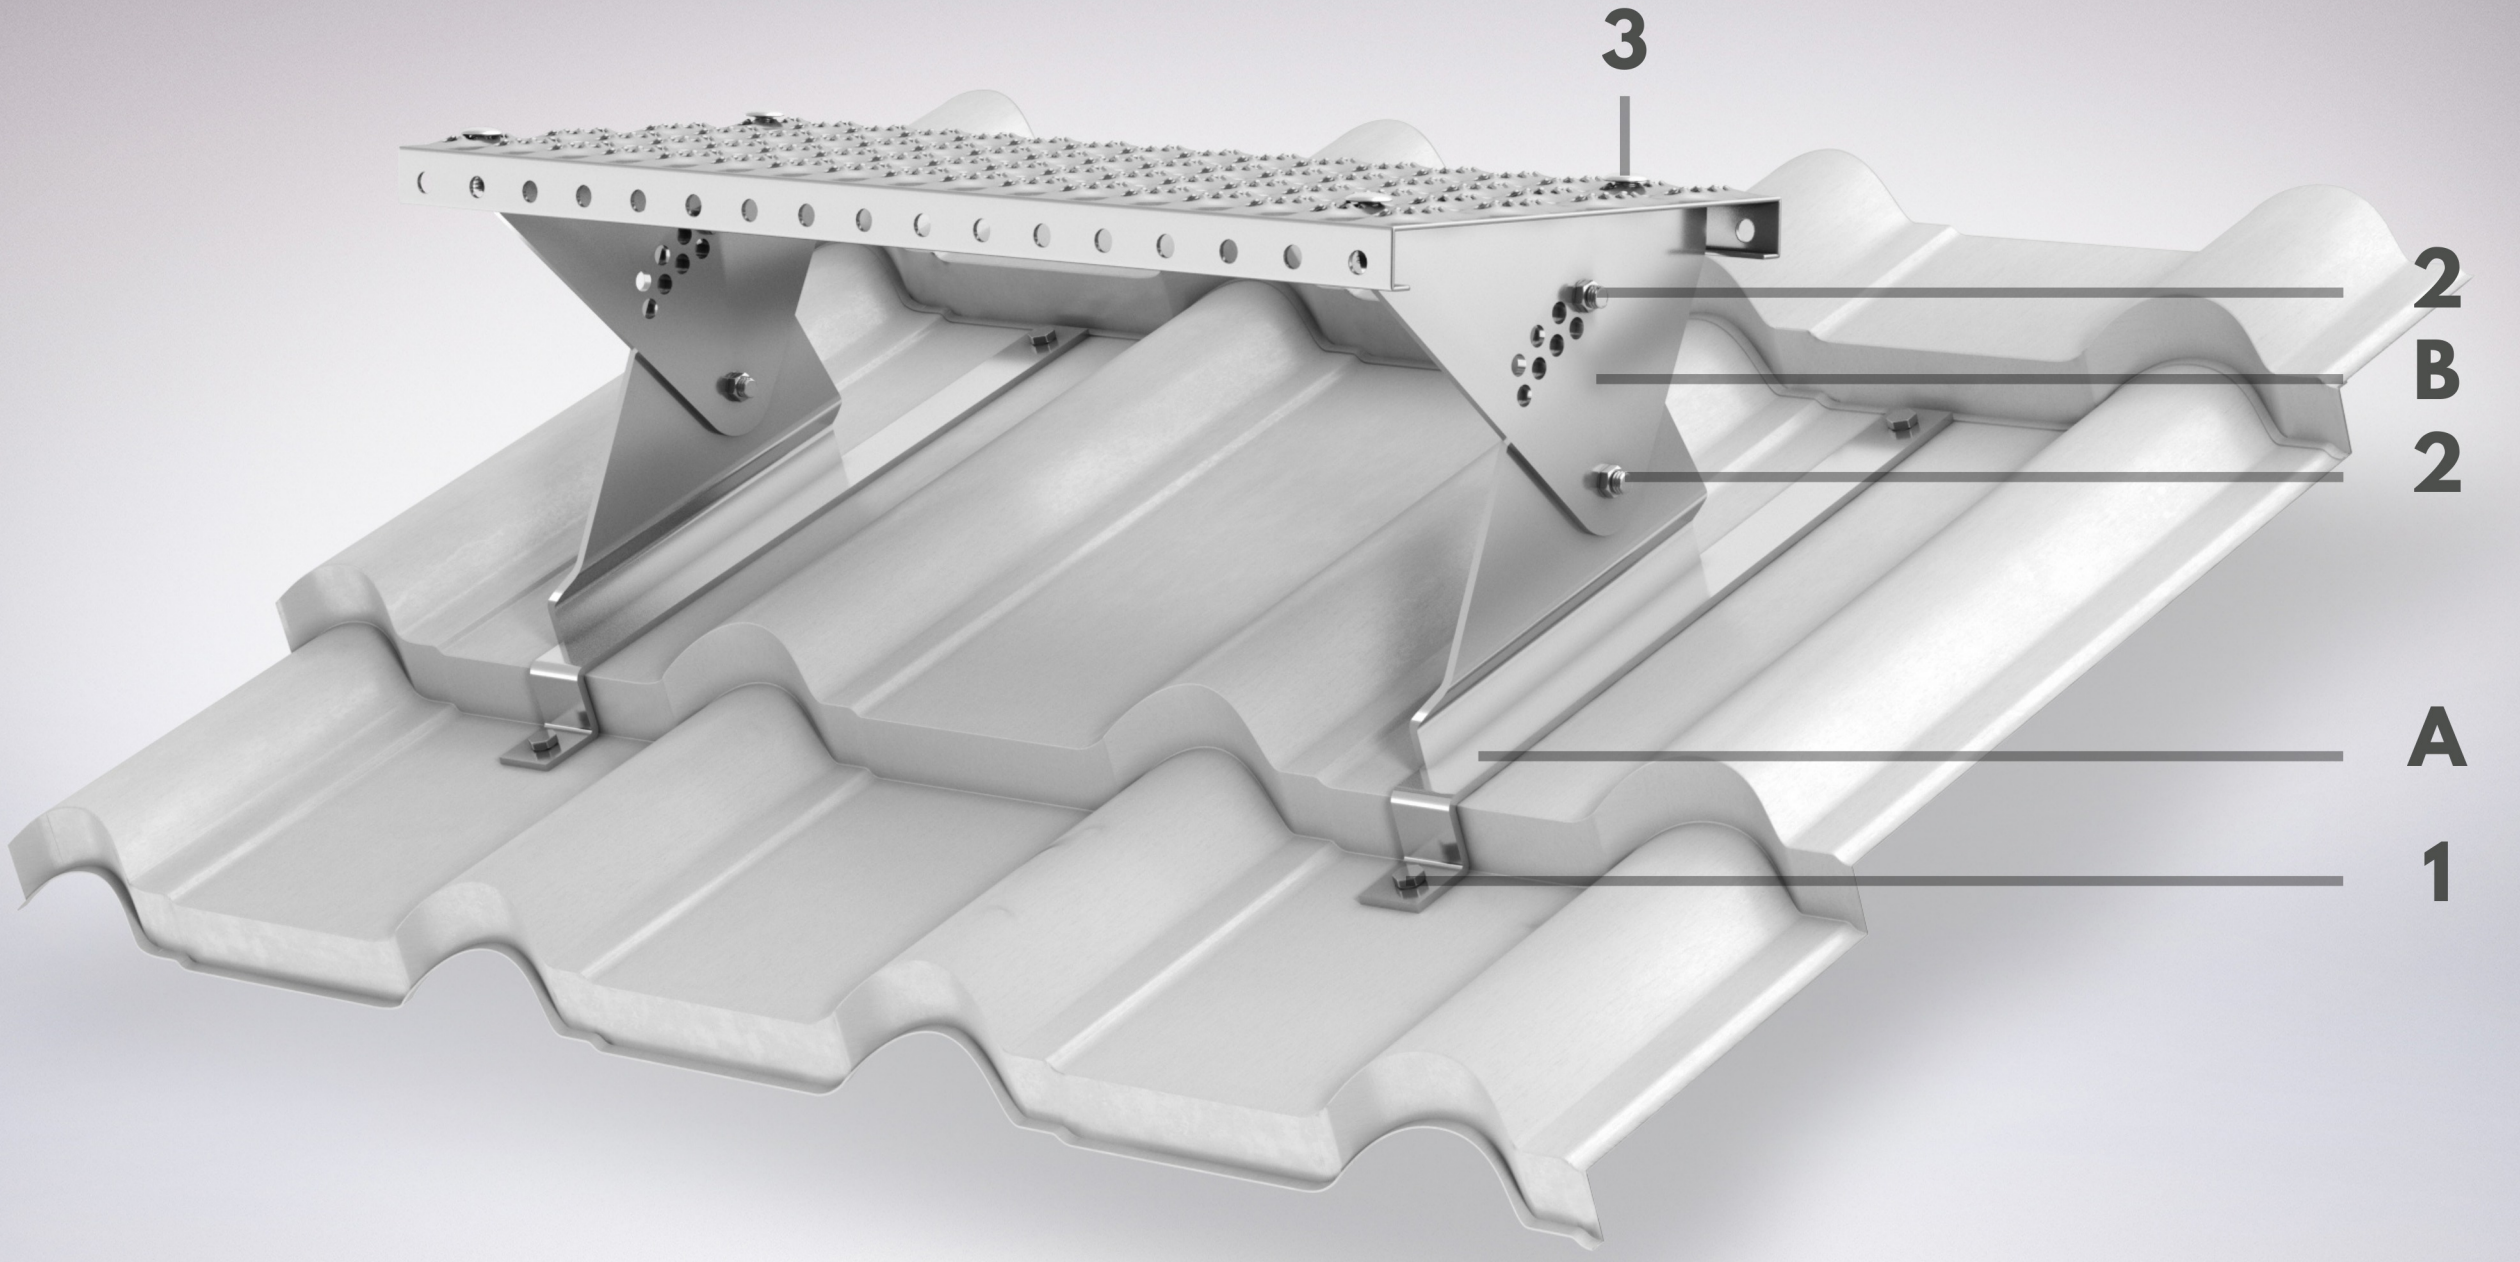

KİREMİT PROFİLLİ SAC

ÜRÜN KODU: SB1010-16, SB4010-16, SB4110-16

1. Ana konsolu **A**, sacın altında bulunan ahşap konstrüksiyona vidalıyoruz. Montajı **1** no'lu vidalarla (4,8x55) yapıyoruz. Vidaları takmadan önce 4 mm çapında delik açılması önerilir.
2. Platform beşiğini **B**, ana konsol **A**'nın önüne **2** no'lu flanşlı civatayla (8x25) vidalıyoruz.
3. Platformun yatay konuma gelmesi için uygun deliği seçtikten sonra platform beşiğini **B**, ana konsola **A** **2** no'lu flanşlı civatayla (8x25) vidalıyoruz.
4. Konsollar arasındaki maksimum mesafe 800 mm'yi geçmemelidir. Uzun platformların veya yürüme yollarının montajında konsollar arasında daha büyük aralıklar kullanılabilir.
5. Platformu beşiğe üstten iki adet **3** no'lu torx civatayla (8x25) vidalıyoruz. Önce, sıkma sırasında baca temizleme platformunun zarar görmesini önlemek için teflon pul takıyoruz. Alttan geniş pul takıp somunla sıkıyoruz.
6. Baca temizleme platformlarının birleştirilmesini iki adet sistem bağlantı elemanı ile yapıyoruz.

Baca temizleme platformları projeye uygun olarak ve baca temizleyicisi ile mutabık kalınarak monte edilmelidir.

Tüm çatı üzeri geçiş elemanları PN EN 516:2006 standardında belirlenen kriterlere göre üretilmiştir.

KİREMİT PROFİLLİ ÇATI SACI

ÜRÜN KODU : SB0010-16, SB0210-16, SB0310-16

1.  Ana konsol **A**, sacın altında bulunan ahşap konstrüksiyona vidalanır. Montaj **1** no'lu vidalarla (4,8x55) yapılır. Vidaları takmadan önce 4 mm çapında delik açılması önerilir.
2.  Platform beşiği **B**, ana konsol **A**'nın önüne **2** no'lu flanşlı civatayla (8x25) sabitlenir.
3.  Platformun yatay konuma gelmesi için uygun delik seçildikten sonra platform beşiği **B**, ana konsola **A** **2** no'lu flanşlı civatayla (8x25) sabitlenir.
4.  Konsollar arasındaki maksimum mesafe 800 mm'yi geçmemelidir. Uzun platformların veya yürüme yollarının montajında konsollar her ikinci kenete monte edilebilir.
5.  Platform, beşiğe üstten iki adet **3** no'lu torx civatayla (8x25) sabitlenir. Sıkma sırasında platformun zarar görmemesi için önce civataya teflon pul takılır. Alttan geniş bir pul eklenir ve somunla sıkılır.
6.  Platformların birbirine bağlanması iki adet sistem bağlantı elemanı ile yapılır.