


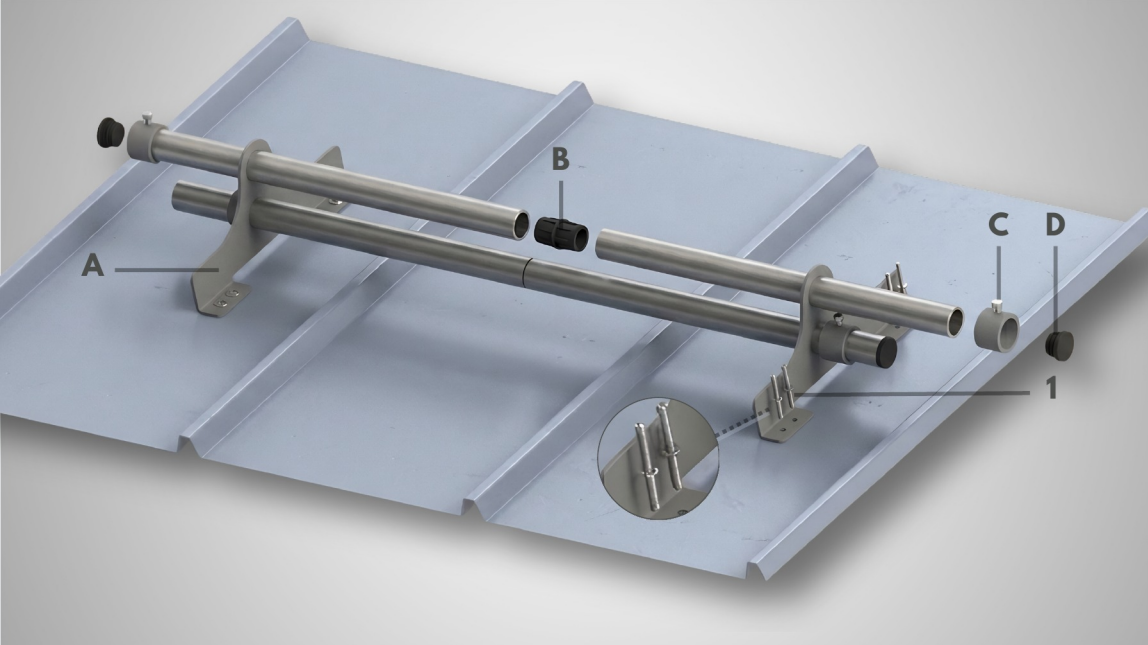


TRAPEZ SAC

ÜRÜN KODU: SB0003, SB0003W

1. Ana konsolu (**A**), EPDM conta ile korunan tabanı sac üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Konsolu (**A**), sacın trapez kaburgaları arasında simetrik aralıklarla konumlandırın. Konsollar (**A**) arasındaki mesafe 80 cm'yi geçmemelidir.
2. Konsolda (**A**) hazır bulunan deliklerden sac üzerine işaret koyun, ardından sacı matkap ucuyla delin. Konsolu, sette bulunan 4 adet perçin (**1**) ile saca perçinleyin.
3. Çatı eğiminin fazla olduğu (40°'nin üzerinde) durumlarda veya 8,00 m'den uzun çatı yüzeylerinde iki sıra kar tutucu boru kullanın.
4. Boruların daha uzun bölümler hâlinde birleştirilmesi durumunda (**B**) sistem bağlantı elemanlarını kullanın.
5. Kenar konsolundan boru ucuna kadar olan maksimum mesafe 300 mm'yi geçmemelidir.
6. Boruların konsollar içinde kaymasını önlemek için (**C**) boru kilidini kullanın. Kilitleri her konsolun dış tarafına monte edin.
7. Boru uçlarını (**D**) kapağı ile kapatın.

Montaj talimatındaki kurallara uyulması, yapılan işin doğru kalitede olmasını sağlar ve çatı üzerinde ve altında güvenliği artırır.

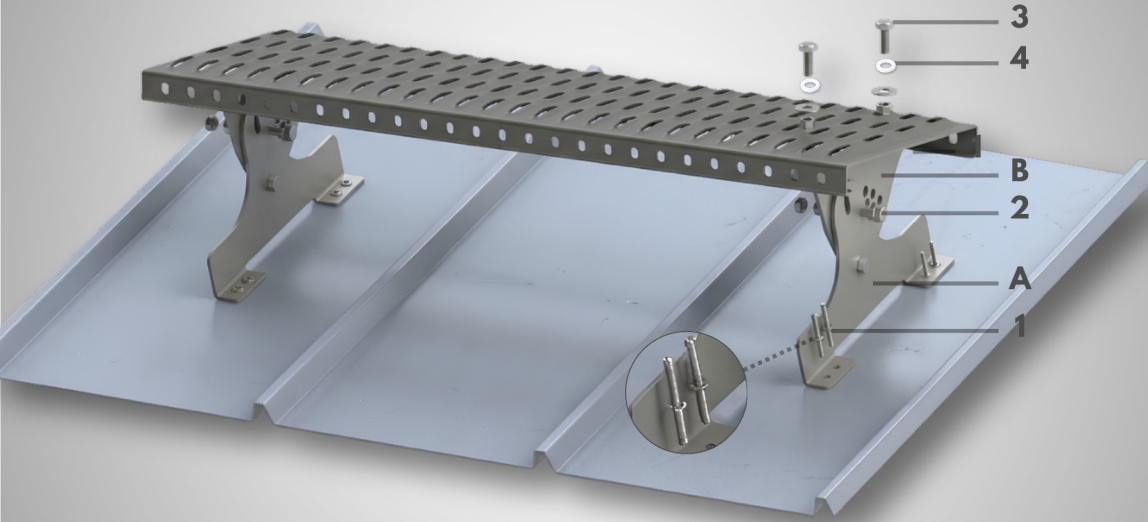

TRAPEZ SAC

ÜRÜN KODU: SB1003, SB1003W

1. Ana konsolu (**A**), EPDM conta ile korunan tabanı sac üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Konsolu (**A**), sacın trapez kaburgaları arasında simetrik aralıklarla konumlandırın.
2. Konsolda (**A**) hazır bulunan deliklerden sac üzerine işaret koyun, ardından sacı matkap ucuyla delin.
3. Ana konsolu (**A**), sette bulunan 4 adet perçin (**1**) ile saca perçinleyin.
4. Platform beşiğini (**B**), M8x20 flanşlı cıvatalarla (**2**) konsola (**A**) vidalayın. Platformun yatay konuma gelmesi için uygun deliği seçtikten sonra cıvataları sıkın.
5. Baca temizleme platformunu, üstten teflon pullu (**4**) M8x25 torx cıvatalarla (**3**) beşiğe vidalayın. Cıvatayı platformun oluşuna monte edin. Alttan, büyük çelik pullu M8 somunla sıkın.
6. Konsollar arasındaki maksimum mesafe 600 mm'yi geçmemelidir. Uzun platformların veya yürüme yollarının montajında konsollar daha büyük aralıklarla kullanılabilir.
7. Baca temizleme platformlarının birleştirilmesi iki adet sistem bağlantı elemanı ile yapılır.

Çatı basamakları projeye uygun olarak ve baca temizleyicisi ile mutabık kalınarak monte edilmelidir.

Tüm çatı üzeri geçiş elemanları PN EN 516:2006 standardında belirlenen kriterlere göre üretilmiştir.